



Bobcat®

One Tough Animal.

CIĄGNIKI KOMPAKTOWE

🌐 Europa



WPROWADZENIE

ONE TOUGH ANIMAL

► NASZA MISJA

Dzięki nam operatorzy mogą więcej, nawet pracując w najtrudniejszych warunkach i okolicznościach. „Chcieć” naszych klientów to nasze „móc”.



► HISTORIA FIRMY BOBCAT

W 1958 r. firma Melroe Manufacturing Company wprowadziła na rynek kompaktową ładowarkę przednią, która wkrótce wyewoluowała w M400, pierwszą na świecie prawdziwą ładowarkę ze sterowaniem burtowym. Firma wkrótce przybrała markę „Bobcat”, która stała się znana na całym świecie – a jej sukces ułożył drogę globalnej branży sprzętu kompaktowego, którą znamy dzisiaj.

► LATA DOŚWIADCZEŃ

Ponad 15 lat temu firma Bobcat po raz pierwszy weszła na rynek ciągników kompaktowych – od tamtej pory dostarczamy klientom niezawodne i wszechstronne maszyny, które ucieleśniają prawdziwe dziedzictwo marki Bobcat.



► BOBCAT DZIŚ

Sukces na rynku północnoamerykańskim zainspirował nas do wprowadzenia nowej linii ciągników kompaktowych w Europie, które mają pomóc klientom w sprostaniu nowym wyzwaniom i rozwijaniu działalności dzięki wsparciu niezawodnego i wytrzymałego sprzętu.



WYTRZYMAŁE, WSZECHSTRONNE I NIEZAWODNE

► ZAPROJEKTOWANE, BY ZROBIĆ WIĘCEJ

Nasze ciągniki kompaktowe to krok naprzód w kwestii wydajności, wszechstronności i niezawodności. Niezależnie od zastosowania, maszyny te pomagają efektywnie wykonywać zadania – dzięki solidnej konstrukcji, płynnej pracy, elastycznej konfiguracji i pełnej zgodności z szeroką gamą osprzętu.



Składana konstrukcja ROPS chroni operatora

Niezawodne silniki o mocy od 25 do 58 KM spełniające najnowsze normy emisji UE Stage V

Zespół szybkiego sprzęgania z dolnymi cięgłami kulowymi, teleskopowymi i szybkozłączkami sprawia, że montaż i demontaż osprzętu jest szybki i łatwy

Tylny układ hydrauliczny zapewnia wszechstronność osprzętu

Ogumienie przemysłowe, rolnicze lub na murawę zapewnia maksymalną wydajność i minimalne naruszanie podłoża

Środkowy i tylny WOM do mocowania różnego rodzaju osprzętu
STR. 16-17



► SPRAWDZONA JAKOŚĆ, NIEZAWODNE DZIAŁANIE

Wysokie standardy wykonania i dokładne testy na rynku amerykańskim sprawiają, że ciągniki kompaktowe Bobcat to maszyny, które nie zawodzą.



► MNÓSTWO FUNKCJI

Wiele funkcji ułatwiających życie – takich jak automatyczny WOM, tempomat HST i kontrola uciążu (CT40) – daje gwarancje wydajności i pracy bez przestojów.



Lusterka wsteczne dostępne w standardzie na wszystkich platformach

Jednoczęściowa pokrywa silnika zapewnia łatwy dostęp do wszystkich punktów serwisowania

Przednie i tylne światła robocze zapewniają najlepsze warunki pracy

Przestronna kabina zapewnia maksymalne pole widzenia i komfort

Bob-Tach™ na ładowarce czołowej pozwala na niezrównaną wszechstronność i szybką zmianę osprzętu

Różne typy przekładni napędowej do wyboru: Hydrostatyczna, ręczna, i ręczna H-shuttle

Łatwy dostęp zapewniany przez trwałe stopnie i odpowiednio rozmieszczone klamki



► WYJĄTKOWY KOMFORT

Można cieszyć się komfortem przez cały dzień w przemyślnie zaprojektowanej przestrzeni z intuicyjnymi i ergonomicznymi elementami sterowania, które pozwalają koncentrować się na wykonywanym zadaniu.
STR. 8



► PRZYJAZNE DLA OSPRZĘTU

Nasza linia ciągników kompaktowych została zaprojektowana z myślą o zgodności i wydajnej pracy z całą gamą osprzętu Bobcat, aby zawsze można było wykonać zadanie z maksymalną wydajnością i minimalnymi przestojami.
STR. 16-17



WYDAJNOŚĆ



▶ PRACUJ WSZĘDZIE

Niewielkie wymiary i płynny napęd sprawiają, że można szybko i sprawnie poruszać się na ograniczonej przestrzeni, nie przejmując się otoczeniem.



▶ EFEKTYWNA PRACA

Ogranicz zużycie paliwa do minimum, korzystając z trzycylindrowego silnika i ekonomicznego tylnego WOM 540E. Silniki Stage V, o niskich kosztach eksploatacji i łatwe do konserwacji będą jeszcze przez lata spełniać przepisy UE.



▶ POTĘŻNY TOWARZYSZ

Wydajny układ hydrauliczny i mocowanie Tach™ pozwalają korzystać z szeregu modeli osprzętu i łatwo wykonywać ciężkie prace.



▶ WRZUĆ WYŻSZY BIEG

Ciągniki kompaktowe Bobcat zapewniają różne opcje napędu. Niezależnie od tego, czy zostanie wybrana przekładnia hydrostatyczna, ręczna, czy ręczna H-shuttle, jazda jest zawsze płynna i efektywna dzięki intuicyjnemu sterowaniu.

ZAJRZYJ DO ŚRODKA



► MAKSYMALNY KOMFORT I KONTROLA PRZY NIEWIELKICH WYMIARACH

Nowa kabina ciągników kompaktowych Bobcat i opcje konstrukcji ROPS zapewniają doskonały komfort i maksymalne pole widzenia. Jeśli dodać do tego precyzyjnie umieszczone elementy sterowania ułatwiające obsługę, to maszyna staje się miejscem pracy, którego nie chce się opuszczać!



► KIEROWNICA I TABLICA ROZDZIELCZA



Regulowana kierownica i odpowiednio zorganizowana tablica rozdzielcza zapewniają doskonały komfort przez cały dzień.

► STEROWANIE W ZASIĘGU RĘKI



Gdy wszystkie elementy sterowania są dobrze widoczne i ergonomicznie rozmieszczone, można z łatwością poruszać się po każdym obszarze.

► ŁATWY DOSTĘP



Odpowiednio rozmieszczone poręcze i solidny stopień sprawiają, że można szybko wskoczyć do kabiny i bez przeszkód rozpocząć pracę.



STWORZONE, BY PRZETRWAĆ

► NIEZAWODNE SERWISOWANIE

Konserwacja dzienna jest prosta dzięki jednoczęściowej pokrywie silnika. Rozbudowana sieć dealerów Bobcat i sprawdzony łańcuch dostaw sprawiają, że klienci mogą w jednym miejscu liczyć na porady ekspertów, szybki serwis i dostępność części zarówno do maszyn jak i do osprzętu.



**NIE MA CZASU
NA PRZESTOJE.
NAWET W NAWET W
NAJTRUDNIEJSZYCH
WARUNKACH.
DZIEŃ PO DNIU.**

2 YEAR
WARRANTY

► GWARANCJA STANDARDOWA

Firma Bobcat opracowuje konstrukcję każdej maszyny zgodnie z najwyższymi standardami jakości i trwałości. Dlatego nasza gwarancja standardowa obejmuje 24 miesiące eksploatacji lub 2 000 godzin pracy (w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze).



► ROZSZERZONA GWARANCJA PROTECTION PLUS

Rozszerzona gwarancja Protection Plus® pozwala zachować spokój ducha. Opcja ta, zapewniająca taki sam poziom ochrony jak gwarancja standardowa, odzwierciedla również różne potrzeby i oczekiwania klientów, oferując im warunki z różnymi okresami i godzinami pracy. W zależności od potrzeb można uzyskać warunki gwarancji obejmujące maks. 5 lat lub 3 000 godzin pracy silnika. Gwarancję Protection Plus można przenosić na inne osoby, co prawdopodobnie zwiększy wartość odsprzedaży maszyny.



► KONSERWACJA PLANOWA BOBCARE

Długotrwałe użytkowanie maszyny wymaga odpowiednio zaplanowanej konserwacji. Pozwala to również ograniczyć koszty napraw i nieplanowane przestoje, gdy maszyna jest najbardziej potrzebna do pracy.

- Ryzyka można uniknąć, zapobiegając poważnym usterkom i awariom.
- Dzięki ograniczeniu przestojów i zwiększeniu wydajności oraz zyskowności można osiągnąć jeszcze więcej.



WYBIERZ MOCNE ZWIERZĘ


PLATFORMA 1000

► KOMPAKTOWA MASZYNA Z NIESKOŃCZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI

Platforma 1000 obejmuje model CT1025, który jest najlepszą maszyną do pracy w ograniczonej przestrzeni. Maszyna ta, wyposażona w konstrukcję ROPS i silnik 25 KM zapewnia doskonałe pole widzenia i zwrotność, którą można wykorzystać w wielu zastosowaniach – od utrzymywania trawników po przewożenie materiałów i holowanie.



Moc

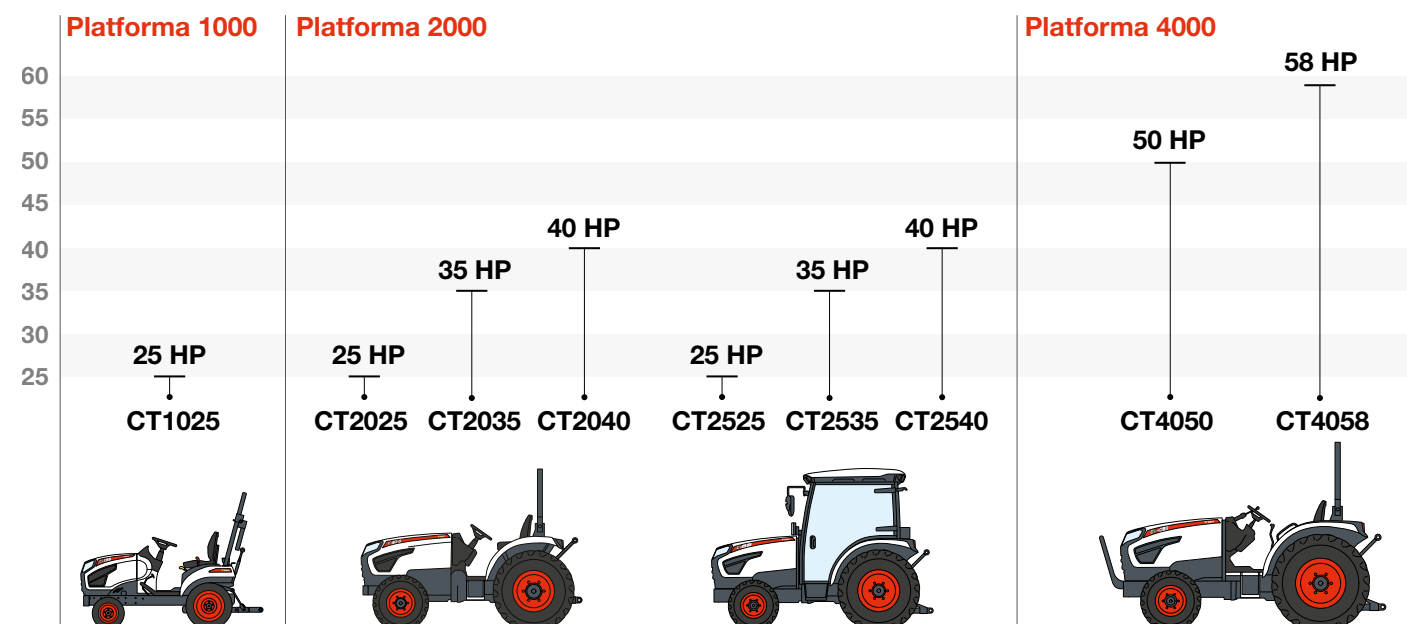

PLATFORMA 2000

► WYKONUJ SWOJĄ PRACĘ W KOMFORTCIE

Platforma 2000 obejmuje sześć modeli, które można wyposażać w konstrukcję ROPS lub kabinę, aby można było pracować w komfortie niezależnie od pogody. Z silnikami o mocy od 25-40 KM, ekonomicznym WOM 540E i przekładnią ręczną lub hydrostatyczną do wyboru można osiągnąć najwyższą wydajność, czy to przy zagospodarowaniu terenu, transporcie materiałów czy też naprawach dróg.



PLATFORMA 4000

► MAKSYMALNA MOC I WSZECHSTRONNOŚĆ

Przy mocy silnika w zakresie 50-58 KM ciągniki kompaktowe należące do platformy 4000 poradzą sobie ze wszystkim. Od kształtowania terenu do załadunku stodoły – szeroka gama osprzętu poradzi sobie z każdym wyzwaniem.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

	1000 (ROPS)	2000 (ROPS)	2000 (KABINA)	4000 (ROPS)
PARAMETRY				
Tylny WOM, niezależny	✓	✓	✓	✓
Pokrywa WOM	✓	✓	✓	✓
Postojowy WOM	–	✓	✓	✓
Automatyczny WOM	–	✓	✓	✓
Kontrola uciągu	–	–	–	✓
Środkowy WOM	✓	✓ ¹	✓	–
Tylny zdalny układ hydrauliczny, 1 para (2 porty)	✓	✓	–	–
Tylny zdalny układ hydrauliczny, 2 pary (4 porty)	–	•	✓	✓
Cięgło dolne – teleskopowe	–	✓ ²	✓	–
Cięgło dolne – kulowe	✓	✓ ³	•	✓
Cięgło dolne – szybkozłączka	–	•	•	•
Przedni zaczep holowniczy	✓	✓	✓	✓
Nagrzewnica paliwa	–	✓ ⁴	✓ ⁴	✓
Tempomat WOM	–	✓ ⁴	✓ ⁴	✓
Oslona, filtr hydrauliczny	•	–	–	–
Kolek zaczepu tylnego	•	–	–	–
Zaczep o regulowanej wysokości	–	•	•	•
Wahliwy zaczep rolniczy	–	•	•	–
Obciążniki przednie	•	•	•	•
Przedni zaczep holowniczy	✓	✓	✓	✓
Przekładnia stożkowa podnośnika prętowego	–	•	•	–
Uchwyt zapadki	–	•	–	–
Spust rurowy	–	•	•	•
NAPĘD I OGUMIENIE				
Napęd na cztery koła	✓	✓	✓	✓
Blokada mechanizmu różnicowego	✓	✓	✓	✓
Hydrostatyczne wspomaganie kierowania	✓	✓	✓	✓
Pochyłana kolumna kierownicy	–	✓	✓	✓
Szybki skręt	–	–	–	✓
Tempomat HST	✓	✓ ⁵	✓	–
Łącznik obrotów HST	•	✓ ⁵	✓	–
Opony rolnicze	–	•	•	•
Opony przemysłowe	•	•	•	•
Opony na murawę	•	•	•	•

• = opcja
✓ = standard
– = niedostępne

¹ Opcja w CT2035 i CT2040 z przekładnią ręczną
Standard w CT2025, CT2035 i CT2040 is przekładnią hydrostatyczną
² Opcja w CT2035 i CT2040 z przekładnią ręczną
Standard w CT2025 z przekładnią hydrostatyczną, CT2035 i CT2040 z przekładnią ręczną
³ Standard w CT2025 z przekładnią hydrostatyczną, CT2035 i CT2040 z przekładnią ręczną
⁴ Standard w CT2035, CT2040, CT2535 oraz CT2540
⁵ Standard w CT2025 HST, CT2035 HST oraz CT2040 HST

	1000 (ROPS)	2000 (ROPS)	2000 (KABINA)	4000 (ROPS)
ROPS/KABINA				
Konstrukcja ROPS składana do tyłu	✓	✓	–	✓
Kabina z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, osłona przeciwsłoneczna, przednie/tylne światła robocze	–	–	✓	–
Dźwignia joysticka	–	✓ ⁵	✓	–
12 V DOD	✓	✓	✓	✓
Okablowanie do montażu światła obrotowego	✓	✓	✓	✓
Światło ostrzegawcze	•	•	•	•
Fotel amortyzowany z winylową tapicerką ze zwijanym pasem bezpieczeństwa	✓	✓	–	✓
Fotel amortyzowany z tekstylną tapicerką ze zwijanym pasem bezpieczeństwa	–	–	✓	–
Lusterko wsteczne	✓	✓	✓	✓
Uchwyt na kubek	✓	✓	✓	✓
OPC	✓	✓	✓	✓
Oznakowanie wolno jadącego pojazdu	✓	–	–	✓
Mata podłogowa	–	✓	✓	✓
Skrzynka narzędziowa	✓	✓	✓	✓
Oslona przednia	•	•	•	•
Wycieraczka tylnej szyby	–	–	•	–
Tabliczka z numerem w kabinie	–	–	•	–
Lusterko w kabinie	–	–	•	–
RÓŻNE				
Tylne światła robocze	•	•	✓	•
Gniazdo 7-stykowe	✓	✓	✓	✓
Pokrywa silnika, jednoczęściowa	✓	✓	✓	✓
Akumulator	✓	✓	✓	✓
Klakson	✓	✓	✓	✓
Przedni błotnik	–	•	•	•



Tylny WOM z optymalizowanymi obrotami 540 obr/min, zapewniający maksymalną wydajność i łączliwość – standard we wszystkich modelach.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Nasze ciągniki kompaktowe opuszczają fabrykę z elementami standardowymi, które pozwalają pierwszego dnia zabrać się do pracy. Zaprojektowane z uwzględnieniem wszystkich kwestii – od komfortu do wydajności – stale podnoszą poprzeczkę dla współczesnego sprzętu do zagospodarowania terenu.



Tylny WOM, niezależny



Pokrywa WOM



Jednoczęściowa pokrywa silnika



Napęd na cztery koła



Lusterko wsteczne



Klakson



Zasilanie dod. 12 V



Skrzynka narzędziowa



Gniazdo 7-stykowe



Światło ostrzegawcze



Cięgło teleskopowe



Opony przemysłowe i na murawę



Tylne światło robocze

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Czasami istnieje potrzeba dodania w maszynie określonej funkcji lub elementu osobistego. Można wybrać z szerokiej listy opcji i dostosować ciągnik kompaktowy według własnego uznania!



Cięgła dolne z szybkozłączką

WSZECHSTRONNY NOŚNIK NARZĘDZI

► WSZECHSTRONNE POD KAŻDYM WZGLĘDEM

Można korzystać z ogromnej mocy zapewnianej przez opcje środkowego lub tylnego WOM i wyposażyć ciągnik kompaktowy w szeroką gamę osprzętu łatwo radzącego sobie z każdym zastosowaniem. Wydajną pracę zapewnia WOM pracujący z prędkością 540 obr/min (tylny) lub do 2 200 obr/min (środkowy).



Kosiarka wykańczająca

► ZGODNY OSPRZĘT

- Koparka podsiębierna
- Skrzynka obciążeniowa
- Lemiesz obudowany
- Kosiarka wykańczająca
- Kosiarka środkowa
- Grabie
- Tylna dmuchawa śnieżna
- Siewnik
- Kultywator



Kultywator

UNIWERSALNE Z NATURY

► ŁĄCZ JAK ZWYKLE

Ładowarka czołowa jako osprzęt – wyposażona w dobrze znany system Bob-Tach™ – pozwala wyposażyć maszynę w całą gamę różnego rodzaju osprzętu. Ładowarkę czołową łatwo montować i demontować, więc można zrobić więcej w krótszym czasie.




Ładowarka czołowa

► OSPRZĘT ZGODNY Z ŁADOWACZ CZOŁOWY

- Łyżka ogólnego przeznaczenia
- Widły paletowe
- Łyżka szkieletowa
- Lemiesz śnieżny
- Chwytnik widłowy
- Chwytnik użytkowy
- + dostępne modele samopoziomujące



Skrzynka obciążeniowa

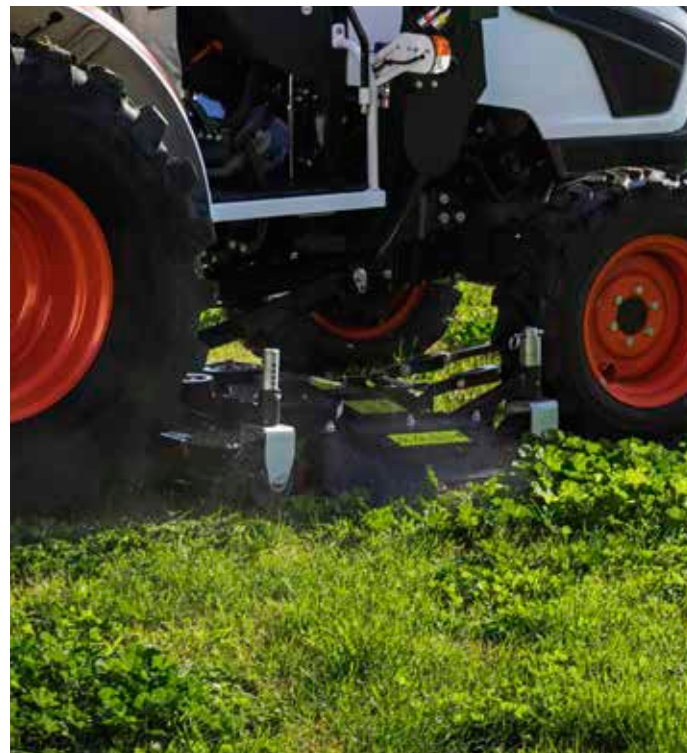

Kosiarka środkowa



Łyżka ogólnego przeznaczenia



Widły paletowe



Łyżka szkieletowa



Chwytnik widłowy


PLATFORMA 1000

DANE TECHNICZNE	
	CT1025 (HST)
SILNIK	
Typ silnika	Trzycylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, IDI*
Paliwo	Olej napędowy
Pojemność skokowa	1 l
Maks. moment obrotowy	57 Nm
Moc brutto (ECE-R120)	24,5 KM
Moc netto	23 KM
Obroty znamionowe	3 200 obr/min
Alternator	12 V / 50 A
Filtr powietrza	Suchy, wymienny
Zbiornik paliwa	25,5 l
UKŁAD NAPĘDOWY	
Przekładnia	HST, 2-zakresowy
Typ przełączany	Napęd hydrostatyczny
Maks. prędkość jazdy w przód	16,5 km/h
Maks. prędkość jazdy wstecz	11,2 km/h
Układ kierowniczy	Hydrostatyczne wspomaganie kierowania
Promień skrętu (z hamulcem)	2 540 mm
Typ hamulca	Wielotarczowy mokry
Blokada mechanizmu różnicowego	Tylny stand.
UKŁAD HYDRAULICZNY	
Pompa narzędzi	18,7 l/min
Pompa układu kierowniczego	7 l/min
Łączny przepływ hydrauliczny	25,7 l/min
Liczba std. złączy zaworów zdalnych (tył)	stand. (2 porty)
ZACZEP	
Typ sterowania zaczepu trzypunktowego	Stanowisko
Trzypunktowy układ zawieszenia	Kategoria 1
Typ cięgła dolnego	Kula
Udźwig w punkcie podnoszenia	715 kg
Udźwig 610 mm (24 in) za punktem podnoszenia	318 kg
WOM	
Moc maks. WOM	18.5 KM
Typ tylnego WOM	Niezależne
Prędkość tylnego WOM	540 obr/min
Prędkość środkowego WOM	2 200 obr/min
OGUMIENIE	
Opony na murawę	Przód: 18 × 8.5-10 R3 / Tył: 26 × 12.00-12 R3
Opony przemysłowe	Przód: 18 × 8.5-10 R4 / Tył: 26 × 12.00-12 R4
MASA	
Masa maszyny	719 kg

*IDI – wtrysk pośredni



WYMIARY	
	CT1025
A Długość całkowita z obciążnikami	2 834 mm
B Nawis przedni	340 mm
C Nawis przedni z podporą obciążnika	434 mm
D Rozstaw osi	1 400 mm
E Nawis tylny do cięgła dolnego	758 mm
F Odległość od środka osi tylnej do punktu sprzęgu	344 mm
J Wysokość całkowita	2 224 mm
K Rozstaw gąsienic z przodu	930 mm
M Rozstaw gąsienic z tyłu	864 mm
N Prześwit pod osią tylną (rama zaczepu)	160 mm
O Szerokość całkowita	1 155 mm

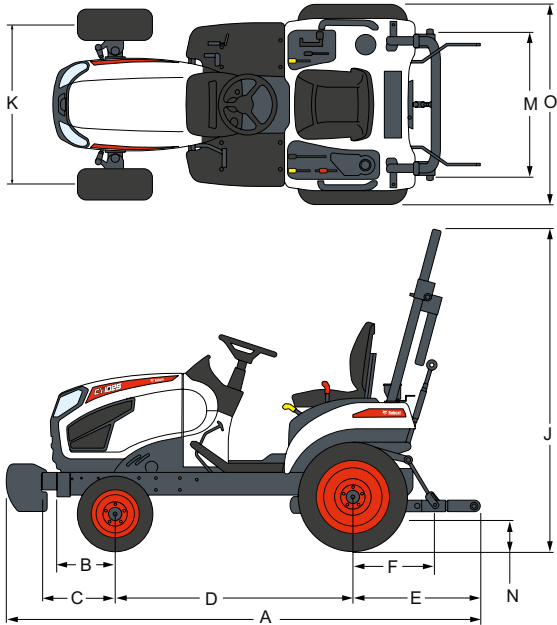

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne dotyczące poszczególnych sprzętów Bobcat zależą od mieszczących się w normie różnic w konstrukcji i produkcji, warunków pracy oraz innych czynników. Zdjęcia produktów Bobcat mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.

PLATFORMA 2000


DANE TECHNICZNE								
	CT2025 (HST)	CT2035 (RĘCZ)	CT2035 (HST)	CT2040 (RĘCZ)	CT2040 (HST)	CT2525 (HST)	CT2535 (HST)	CT2540 (HST)
SILNIK								
Typ silnika	Trzycylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, IDI*	Trzycylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, CRDI**				Trzycylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, IDI*	Trzycylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, CRDI**	
Paliwo	Olej napędowy							
Pojemność skokowa	1,6 l	1,8 l				1,6 l	1,8 l	
Maks. moment obrotowy	84 Nm	115 Nm		118 Nm		84 Nm	115 Nm	118 Nm
Moc brutto (ECE-R120)	24,5 KM	34,9 KM		39,6 KM		24,5 KM	34,9 KM	39,6 KM
Moc netto	23 KM	32,9 KM		37,6 KM		23 KM	32,9 KM	37,6 KM
Obroty znamionowe	2 400 obr/min	2 600 obr/min				2 400 obr/min	2 600 obr/min	
Alternator	12 V / 75 A							
Filtr powietrza	Suchy, wymienny							
Zbiornik paliwa	34 l							
UKŁAD NAPĘDOWY								
Przekładnia	HST, trzyczakresowy	Ręczna 12 przód/ 12 tył	HST, trzy- zakresowy	Ręczna 12 przód/ 12 tył	HST, trzyczakresowy			
Typ przełączany	Napęd hydrostatyczny	Synchro Shuttle	Napęd hy- drostatyczny	Synchro Shuttle	Napęd hydrostatyczny			
Maks. prędkość jazdy w przód	16,1 km/h	25 km/h	25,5 km/h			16,1 km/h	25,5 km/h	
Maks. prędkość jazdy wstecz	11,3 km/h	24,4 km/h	17,6 km/h	24,4 km/h	17,6 km/h	11,3 km/h	17,6 km/h	
Układ kierowniczy	Hydrostatyczne wspomaganie kierowania							
Promień skrętu (z hamulcem)	2 450 mm							
Typ hamulca	Wielotarczowy mokry							
Blokada mechanizmu różnicowego	Tylny stand.							
UKŁAD HYDRAULICZNY								
Pompa narzędzi	24 l/min	26 l/min				24 l/min	26 l/min	
Pompa układu kierowniczego	15,6 l/min	16,9 l/min				15,6 l/min	16,9 l/min	
Łączny przepływ hydrauliczny	39,6 l/min	42,9 l/min				39,6 l/min	42,9 l/min	
Liczba std. złączy zaworów zdalnych (tył)	stand. (2 porty)					stand. (4 porty)		
ZACZEP								
Typ sterowania zaczepu trzypunktowego	Stanowisko							
Trzypunktowy układ zawieszenia	Kategoria 1							
Typ ciąгла dolnego	Kula		Teleskopowy	Kula	Teleskopowy			
Udźwig w punkcie podnoszenia	1 030 kg							
Udźwig 610 mm (24 in) za punktem podnoszenia	740 kg							
WOM								
Moc maks. WOM	19 KM	31 KM	30 KM	34 KM	33 KM	19 KM	30 KM	33 KM
Typ tylnego WOM	Niezależne							
Prędkość tylnego WOM	540/540E obr/min							
Prędkość środkowego WOM	2 000 obr/min (opcja z przekł. ręczną)							
OGUMIENIE								
Opony rolnicze	Przód: 7-16 R1 / Tył: 11.4-24 R1							
Opony na murawę	Przód: 27 × 8.5-15 R3 / Tył: 41 × 14.0-20 R3							
Opony przemysłowe	Przód: 25 × 8.5-14 R4 / Tył: 15-19.5 R4							
MASA								
Masa maszyny	1 438 kg	1 410 kg	1 451 kg	1 410 kg	1 451 kg	1 601 kg	1 652 kg	

*IDI – wtrysk pośredni
**CRDI – pionowy liniowy z wtryskiem bezpośrednim common rail

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne dotyczące poszczególnych sprzętów Bobcat zależą od mieszczących się w normie różnic w konstrukcji i produkcji, warunków pracy oraz innych czynników. Zdjęcia produktów Bobcat mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.



WYMIARY			
	CT2025 CT2035 CT2040	CT2525 CT2535 CT2540	
A	Długość całkowita z obciążnikami	3 487 mm	3 487 mm
B	Nawis przedni	546 mm	546 mm
C	Nawis przedni z podporą obciążnika	668 mm	668 mm
D	Rozstaw osi	1 670 mm	1 670 mm
E	Nawis tylny do ciąгла dolnego	812 mm	812 mm
F	Odległość od środka osi tylnej do punktu sprzęgu	626 mm	626 mm
J	Wysokość całkowita	2520 mm	2 372 mm
K	Rozstaw gąsienic z przodu	1 126 mm	1 126 mm
M	Rozstaw gąsienic z tyłu	1 102 mm	1 102 mm
N	Prześwit pod osią tylną (rama zaczepu)	338 mm	338 mm
O	Szerokość całkowita	1 385 mm	1 385 mm

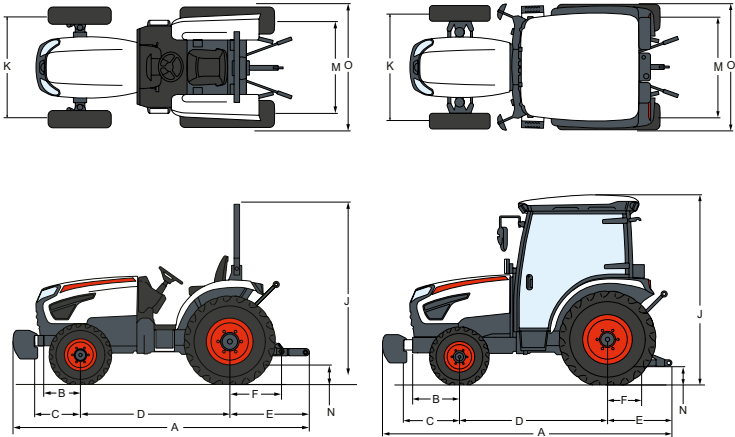

PLATFORMA 4000


DANE TECHNICZNE		
	CT4050 (HSS)	CT4058 (HSS)
SILNIK		
Typ silnika	Trzycylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, CRDI*	
Paliwo	Olej napędowy	
Pojemność skokowa	1,8 l	
Maks. moment obrotowy	166 Nm	187 Nm
Moc brutto (ECE-R120)	50,3 KM	57,7 KM
Moc netto	48,3 KM	55,7 KM
Obroty znamionowe	2 600 obr/min	
Alternator	12 V / 75 A	
Filtr powietrza	Suchy, wymienny	
Zbiornik paliwa	45 l	
UKŁAD NAPĘDOWY		
Przekładnia	Ręczna 16P/16T	
Typ przełączany	H-Shuttle	
Maks. prędkość jazdy w przód	32,8 km/h	
Maks. prędkość jazdy wstecz	32 km/h	
Układ kierowniczy	Hydrostatyczne wspomaganie kierowania	
Promień skrętu (z hamulcem)	2 640 mm	
Typ hamulca	Wielotarczowy mokry	
Blokada mechanizmu różnicowego	Tylny stand.	
UKŁAD HYDRAULICZNY		
Pompa narzędzi	36,4 l/min	
Pompa układu kierowniczego	18,7 l/min	
Łączny przepływ hydrauliczny	55,1 l/min	
Liczba std. złączy zaworów zdalnych (tył)	Stand. (4 porty)	
ZACZEP		
Typ sterowania zaczepu trzypunktowego	Stanowisko	
Trzypunktowy układ zawieszenia	Kategoria 1	
Typ cięgła dolnego	Kula	
Udźwig w punkcie podnoszenia	1 417 kg	
Udźwig 610 mm (24 in) za punktem podnoszenia	1 467 kg	
WOM		
Moc maks. WOM	40,9 KM	48 KM
Typ tylnego WOM	Niezależne	
Prędkość tylnego WOM	540/540E obr/min	
OGUMIENIE		
Opony rolnicze	Przód: 8-16 R1 / Tył: 13.6-24 R1	
Opony na murawę	Przód: 29 × 12.5-15NHS R3 / Tył: 44 × 18.0-20 R3	
Opony przemysłowe	Przód: 10-16.5 (124 A2) / tył: 17.5L-24 R4	
MASA		
Masa maszyny	1 619 kg	

*CRDI – pionowy liniowy z wtryskiem bezpośrednim common rail

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne dotyczące poszczególnych sprzętów Bobcat zależą od mieszczących się w normie różnic w konstrukcji i produkcji, warunków pracy oraz innych czynników. Zdjęcia produktów Bobcat mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.



WYMIARY		
	CT4050 CT4058	
A	Długość całkowita z obciążnikami	3 189 mm
B	Nawis przedni	484 mm
C	Nawis przedni z podporą obciążnika	606 mm
D	Rozstaw osi	1 808 mm
E	Nawis tylny do cięgła dolnego	865 mm
F	Odległość od środka osi tylnej do punktu sprzęgu	528 mm
J	Wysokość całkowita	2 474 mm
K	Rozstaw gąsienic z przodu	1 254 mm
M	Rozstaw gąsienic z tyłu	1 251 mm
N	Prześwit pod osią tylną (rama zaczepu)	387 mm
O	Szerokość całkowita	1 702 mm

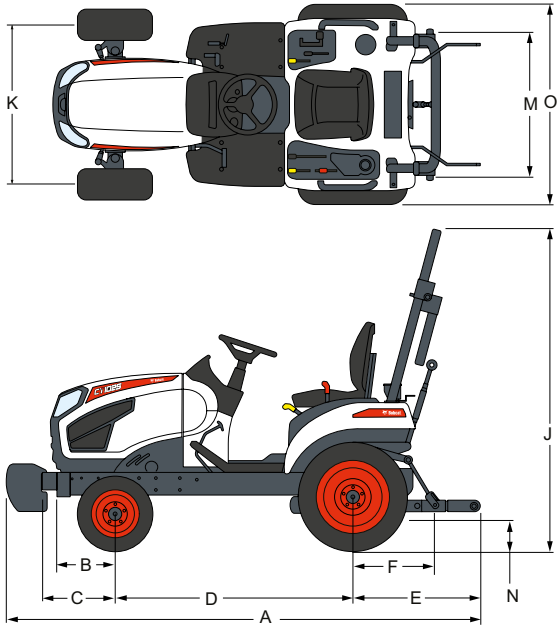

OPCJE FINANSOWANIA

FINANSOWANIE 24-, 36- LUB 48-MIESIĘCZNE*

Skorzystaj z programów finansowania na 24, 36 lub 48 miesięcy z odsetkami od **0%** i popraw swoją płynność finansową. Spytaj swojego dealera o dostępne oferty finansowania.


120 MASZYN / **150** RODZAJÓW OSPRZĘTU / **1** TWARDE ZWIERZĘ




**ŁADOWARKI O
STEROWANIU BURTOWYM**




**KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
GĄSIENICOWE**



**KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
KOŁOWE**

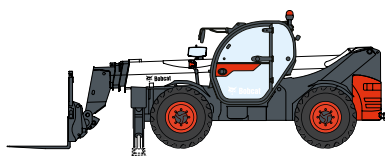

PODNOŚNIKI TELESKOPOWE

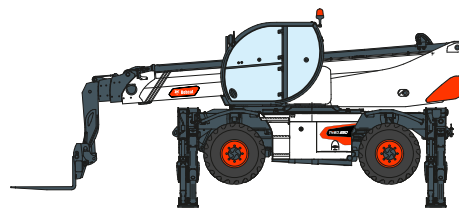


OBROTOWE PODNOŚNIKI TELESKOPOWE



**LEKKI SPRZĘT
ZAGĘSZCZAJĄCY**



**KOPARKI
KOMPAKTOWE**



OSPRZĘT



**MAŁE ŁADOWARKI
PRZEGUBOWE**



**MINIŁADOWARKA
GĄSIENICOWA**



KOSIARKI



**CIĄGNIKI
KOMPAKTOWE**

DOOSAN

Firma Bobcat jest częścią Grupy Doosan. Doosan to globalny lider w zakresie produkcji sprzętu budowlanego, wytwarzania energii, systemów uzdatniania wody, silników oraz rozwiązań technologicznych, od ponad stu lat świadczący swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych i społeczności. I Bobcat i logo Bobcat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bobcat Company w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ©2023 Bobcat Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.bobcat.com

©2023 BOBCAT B4502442-PL (05-23)



Bobcat®

*Opcje finansowania mogą być różne w różnych krajach i u różnych dealerów. W sprawie dostępnych opcji finansowania należy skontaktować się z dealerem. Mogą obowiązywać różne warunki umowy.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Republika Czeska