

Ready for compact power and maximum performance. **WSE912**

Polski



SAR-POL Maszyny Budowlane
www.sarpol.pl

TYROLIT

WSE912: Kompaktowa piła ścienna w nowej odśłonie

Kompaktowy rozmiar, nowoczesna technologia, odpowiednio dobrane akcesoria – oto nowa WSE912. Piła ta, dzięki możliwości swobodnego montażu tarcz o średnicy do 700 mm i z maksymalną średnicą tarczy 925 mm, może być używana do większości prac związanych z cięciem, w szczególności w ciasnych pomieszczeniach, np. na balkonach.

Modułowa konstrukcja i możliwość szybkiego odłączenia podzespołów sprawiają, że nowa WSE912 jest niezwykle łatwa w serwisowaniu i eksploatacji. A co najlepsze: Nawet w przypadku awarii fazy proces cięcia można dokończyć dzięki elastycznemu zasilaniu z innowacyjną technologią OmniGrid®. Niezbędne dla profesjonalnych operatorów.





Dane techniczne

Tarcza

Średnica tarczy:	600-925 mm
Maksymalna średnica tarczy:	925 mm
Maksymalna głębokość cięcia:	377 mm
Swobodny montaż do:	700 mm (głębokość cięcia 260 mm)
Mocowanie tarczy:	Śruba centralna
Mocowanie tarczy (cięcie na gładko):	6 × śrub z łbem stożkowym M10 na okręgu o średnicy 110mm; otwór zabierakowy 6M207

Silnik elektryczny i sterowanie

Moc silnika (400 V):	11 kW
Moc silnika (230 V):	3,6 kW
Napięcie:	230-400 V
Częstotliwość:	50/60 Hz

Waga


Głowica piły ściennej:	25 kg
Sterownik:	18 kg

Kompaktowa głowica piły ściennej o wyjątkowej wydajności

- + Wąska szerokość załadwie 265 mm, niewielka waga, tylko 25 kg
- + Wysoka wydajność cięcia, dzięki wydajnej technologii napędu P2®
- + Maksymalna głębokość cięcia 377 mm przy maks. średnicy tarczy piły ściennej 925 mm
- + Tarczę piły ściennej o średnicy do Ø 700 mm można swobodnie zamocować bez wstępnego cięcia (głębokość cięcia 260 mm)
- + Zintegrowane silniki napędowe podłączone do sterownika za pomocą tylko jednego kabla
- + Chłodzona wodą ramię obrotowe zapewnia maksymalną niezawodność
- + Możliwość cięcia na sucho przy użyciu specjalnych narzędzi i urządzeń diamentowych
- + Jednolity otwór wiertniczy 6M207 o okręgu na średnicy 110 mm



Technologia P2® zapewniająca maksymalną wydajność i niezawodność: Innowacyjna koncepcja napędu P2® opiera się na magnesach trwałych i umożliwia pracę z wysokim momentem obrotowym przy jednoczesnej redukcji prędkości obrotowej silnika.

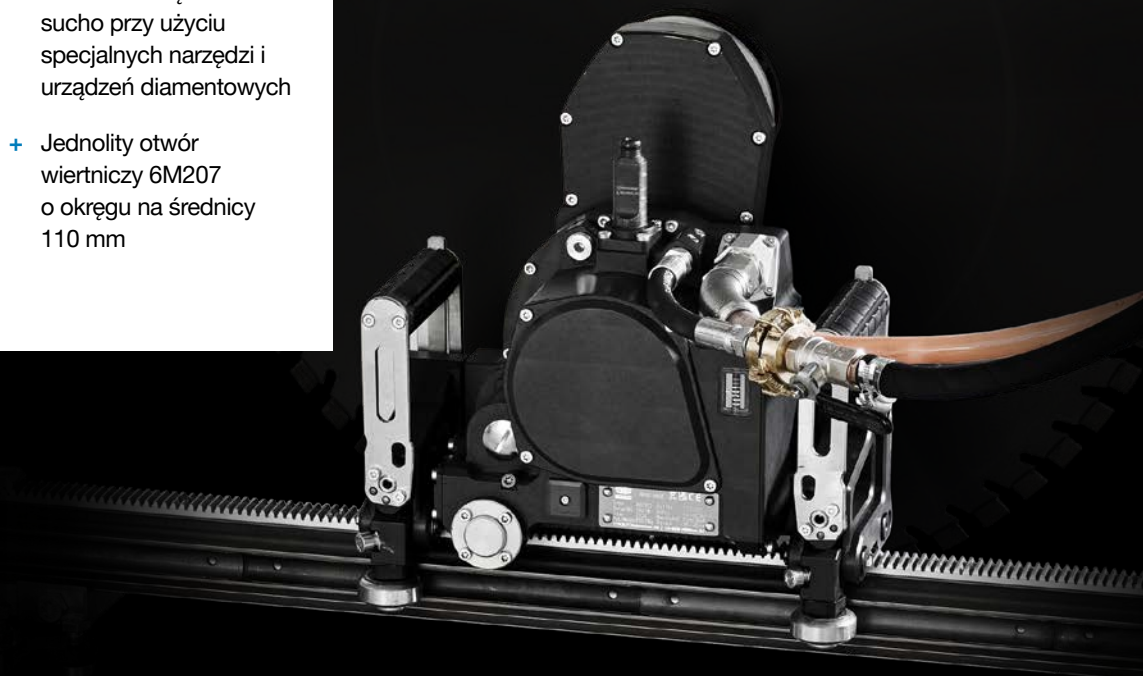

Ośłona tarczy, która nie ma sobie równych

Dostępna
w 2 rozmiarach:
700/925 mm

- + Koncepcja „wszystko w jednym”, obejmująca: możliwość cięcia na gładko powierzchnią
- + Solidna konstrukcja dzięki wyjątkowo statecznemu i odpornemu na skręcanie materiałowi
- + Obsługa bez użycia narzędzi dzięki szybkim mocowaniom
- + Gładkie wnętrze zapewniające minimalne przywieranie brudu i łatwiejsze czyszczenie
- + Prowadnica wałka odporna na zanieczyszczenia
- + Możliwość regulacji wysokości do 40 mm w celu wyrównania nierówności powierzchni
- + Otwory umożliwiające wizualną ocenę położenia tarczy i głębokości cięcia



Innowacyjny sterownik piły ściennej z intuicyjnym pilotem

- + Zaawansowana funkcjonalność, np. zmiana kierunku obrotu i automatyczne cięcie
- + Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki obudowie wykonanej w pełni z metalu
- + Wyświetlacz informacyjny z wizualnym monitorowaniem faz i wskazaniem błędów
- + Aktualizacja oprogramowania poprzez wbudowany interfejs USB
- + Technologia OmniGrid®: Praca 3- lub 2-fazowa również przy niskim napięciu do 300 V; możliwa praca jednofazowa przy 230 V
- + Możliwość modułowego zastosowania z innymi maszynami takimi jak przecinarki pierścieniowe
- + Wbudowany moduł MoveSmart
- + Nowy pilot długą żywotnością baterii, intuicyjną obsługą, dedykowanymi przyciskami i podświetleniem



PPE12RR
Sterownik piły ściennej



Model PPE12RR działa na zasadzie koncepcji modułowej i może być stosowany również do takich zadań, jak przecinarki pierścieniowe.



MoveSmart



Nowy PPE12RR posiada zintegrowany moduł MoveSmart, który zapewnia szybki podgląd miejsca i czasu użytkowania urządzenia.


Technologia OmniGrid®: Niezawodna praca nawet przy niestabilnym zasilaniu



OmniGrid
TECHNOLOGY

Dzięki innowacyjnej technologii OmniGrid® firmy Tyrolit możliwa jest praca nawet w sieciach jednofazowych i przy dużych długościach kabli, a tym samym w dużej odległości od źródła zasilania. OmniGrid® oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność, gwarantując nieprzerwaną pracę nawet w trudnych warunkach zasilania na placu budowy:

- + Możliwa praca 3- lub 1-fazowa nawet w przypadku niestabilnego źródła zasilania. Oznacza to, że przy zaniku 1-fazy możliwe jest kontynuowanie cięcia i tym samym dokończenie pracy.
- + Możliwość pracy przy wahaniach napięcia (podnapięcie lub przepięcie) i długich przewodach – zapewniając masksymalną elastyczność
- + Zoptymalizowane programowanie do pracy z generatorem
- + Wizualna kontrola fazy i ostrzeżenie

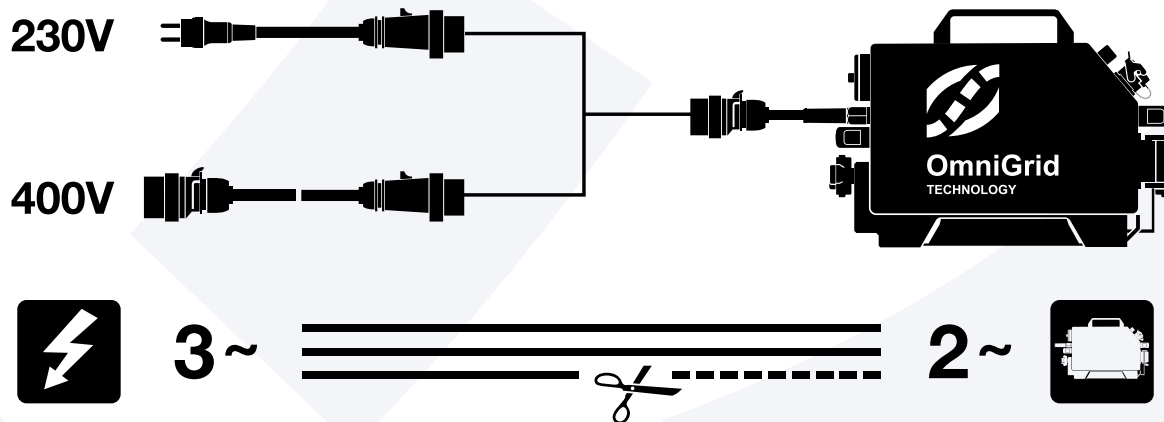

Dzięki rewolucyjnej technologii OmniGrid® proces cięcia można dokończyć nawet w przypadku awarii zasilania.

Przemysłane, funkcjonalne akcesoria

Kompaktowy i wszechstronny wózek transportowy

- + Kompaktowa konstrukcja
- + Szybki dostęp do wszystkich podzespołów (konceptcja pick-up once)
- + System sterowania elektrycznego gotowy do pracy bez konieczności zdejmowania z wózka transportowego
- + Dodatkowe przegródki akcesoria lub małe części
- + Duże koła ułatwiające transport po schodach
- + Wbudowany uchwyt

Praktyczna skrzynka narzędziowa

- + Dedykowana skrzynka narzędziowa zapewniająca optymalną konserwację i dostępność podstawowych narzędzi na miejscu

Lekki system szyn z różnorodnym wyborem akcesoriów

- + Sprawdzony system szyn EX
- + Ultralekka konstrukcja aluminiowa
- + Konstrukcja skrętna, umożliwiającą precyzyjne cięcia
- + Dostępne są różne rodzaje stopek mocujących, w tym: stopki stopniowane i kątowe



Dostępne wersje umowy serwisowej dla piły ściennej WSE912

★ BASIC

Syst. Nr: 11010845

- + Przegląd profilaktyczny raz w roku
- + Certyfikowana kontrola bezpieczeństwa i funkcjonalności
- + Prowadzenie dokumentacji wszystkich certyfikatów przez producenta
- + Stosowanie sprawdzonych części zamiennych Tyrolit
- + Gwarancja dostępności części zamiennych
- + Osobista obsługa klienta i wsparcie techniczne
- + Wszystkie aktualizacje oprogramowania

★★ STANDARD

Syst. Nr: 11010849

- + Świadczenia w ramach programu Basic
- + Serwis maszyn Tyrolit (materiały, robocizna i środki)
- + Maszyna zastępcza podczas przerw serwisowych

★★★ PREMIUM

Syst. Nr: 11010847

- + Świadczenia w ramach programu Basic i Standard
- + Usługi naprawcze (materiał, robocizna i wszystkie części eksploatacyjne)
- + Maszyna zastępcza na czas prac serwisowych i naprawczych
- + Transport maszyny

- + Okres obowiązywania umowy: 4 lata
- + Częstotliwość płatności: płatność coroczna lub pełna kwota z góry
- + Cena zgodnie z cennikiem



Odpowiednio dobrane narzędzia dla maksymalnej wydajności

Nowa piła WSE912 jest idealnie dostosowana do tarcz diamentowych Tyrolit z technologią TGD®. Narzędzie i urządzenie używane razem zapewniają maksymalną wydajność.

Zalecamy:

34447937	C7W 650x4,4x60 WSLP3-FC 6M207
34701398	C7W 700x4,4x60 WSLP3-FC 6M207
34447951	C7W 825x3,9x60 WSLP3-FC 6M207
34703017	C7W 925x3,9x60 WSLP3-FC 6M207



Tarcza piły ściennej WSL z technologią TGD®



TGD®
TECHNOLOGY

Dzięki inteligentnemu rozmieszczeniu diamentów narzędzia Tyrolit z technologią TGD® umożliwiają równomierne rozłożenie obciążenia i zoptymalizowane chłodzenie, a także zapewniają niezmiennie wysoką wydajność cięcia.



System i akcesoria

Piła ścienna WSE912

11004000	Piła ścienna WSE912 z uchwytem osłony tarczy
11004100	Sterownik PPE12RR 230–480 V wraz z pilotem
10978640	Szyna EX 1100 mm
10978879	Szyna EX 2200 mm
10980156	Stopka mocująca obrotowa EX
11004800	Oslona tarczy AIO 700 mm bez uchwyty
11004900	Wózek transportowy WSE912

Akcesoria

11004200	Oslona tarczy AIO 925 mm bez uchwyty
11008488	uchwytem osłony tarczy
10980260	Łącznik szyn EX
10983408	Stopka mocująca ukośna, do schodów EX
10980264	Blokada szyny EX
11010246	Skrzynka narzędziowa WSE912





SAR-POL Sp.z o.o.
ul. Klinkierowa 3 | 60-105 POZNAŃ | Poland
www.sarpol.pl



Find us on social media
TYROLITgroup