



Bobcat

One Tough Animal

KOSIARKI

KOSIARKI PRZYDOMOWE – ZT2000, ZT3000, ZT3500

Europe



PRACUJ NA NAJWYŻSZYCH OBROTACH DZIĘKI KOSIARKOM SAMOJEZDNYM BOBCAT

Pokonuj nierówny teren ze spokojem ducha dzięki solidnej, trwałej konstrukcji oraz stylowemu designowi nowego modelu kosiarki samojezdnej marki Bobcat. Ciesz się płynną i bezpieczną obsługą oraz niezrównaną wygodą użytkowania dzięki udoskonalonemu komfortowi pracy operatora, macie podłogowej redukującej drgania oraz wysokiej klasy fotelowi, zaprojektowanemu z myślą o maksymalnej wygodzie.

Bobcat rozumie, jak ważny jest dostęp do odpowiednich produktów i usług. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem sprzętu lub odwiedzić stronę www.bobcat.com.



USIĄDŹ ZA KIEROWNICĄ

► KOMFORT JAZDY. PEWNOŚĆ KOSZENIA.

Usiądź w fotelu i ciesz się jazdą z naszą odświeżoną serią kosiarek samojezdnych — starannie zestrojonym pakietem łączącym doskonałą jakość koszenia, niski środek ciężkości oraz wyjątkowy komfort. Idealna do koszenia dużych trawników lub realizacji ogólnych zastosowań, ta zaktualizowana linia produktów zapewnia lepsze doświadczenia operatora, a także zwiększone bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.





DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		ZT2000		ZT3000			ZT3500		
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	Jednostka	122 cm	132 cm	122 cm	132 cm	155 cm	122 cm	132 cm	155 cm
SILNIK									
Model		FR651V		FT651V	FT730V				
Producent silników		Kawasaki							
Moc silnika	kW / KM	16,0 / 21,5		14,9 / 20	17,9 / 24				
Pojemność skokowa	cm³	726							
Pojemność paliwa	l	14					29,5		
Filtr powietrza		Jednostopniowy			Podwójny wkład				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA									
Układ ładowania	A	15							
Sprzęgło	Nm	142			169				
PLATFORMA KOSZĄCA									
Platforma kosząca		Zespół tnący TufDeck					Zespół tnący TufDeck Pro		
Szerokość	cm / inch	122 / 48	132 / 52	122 / 48	132 / 52	155 / 61	122 / 48	132 / 52	155 / 61
Regulowane rolki nienaruszające powierzchni		3				6	3		6
Wysokość cięcia	mm	38 – 114							
Prędkość końcówek ostrzy @ 3 500 obr/min	m/s	74,7	82,8	73,6	81,5	85,4	73,6	81,5	85,4
Kanał wyrzutowy		Elastyczny formowany polimer							
RAMA									
Przednia i tylna		Rurka stalowa 1,5 × 2,5 cala; spawana rama stalowa							
Długość maszyny	mm	1 930				2 006	1 930		2 006
Masa maszyny	kg	350	357	334	342	361	400	407	422
PRZEKŁADNIA									
Typ		HG ZT-2800 – zintegrowane przekładnie hydrostatyczne		HG ZT-3100 – zintegrowane przekładnie hydrostatyczne		HG ZT-3400 – zintegrowane przekładnie hydrostatyczne			
Wydatek pompy	cm³	10					12		
Pojemność oleju	l	3,8							
Jazda w przód	km/h	11			12,8		16		
Jazda wstecz	km/h	4,8			5,6				
KOŁA									
Rozmiar kół napędowych		20 × 10-10,4			22 × 11-10		23 × 10,5-12		
Rozmiar przedniego kołka samonastawnego		11 × 6-5			13 × 6,5-6				
Ramię kołka samonastawnego		Spawany do ramy							
FOTEL									
Opis		Fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem sprężynowym			Fotel z EVC z wysokim oparciem i zawieszeniem sprężynowym		Fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem mechanicznym		
Regulacja przód/tył		Dźwignia przesuwania fotela							



WYMIARY

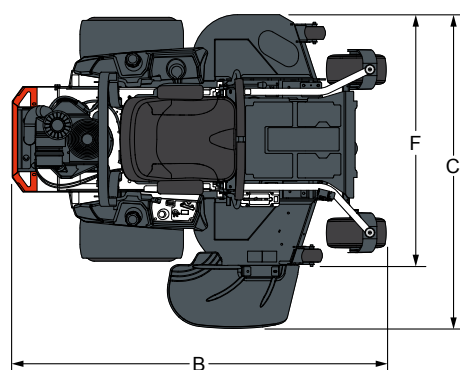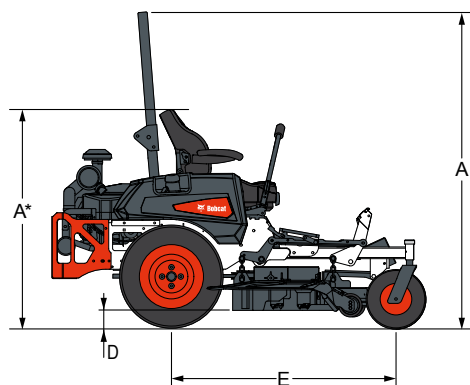

WYMIARY									
		ZT2000		ZT3000			ZT3500		
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	Jednostka	122 cm	132 cm	122 cm	132 cm	155 cm	122 cm	132 cm	155 cm
A Wysokość (ROPS podniesiona)	mm	–					1 733		
A Wysokość (ROPS opuszczona)	mm	–					1 190		
A* Wysokość	mm	1 108		1 173			–		
B Długość całkowita	mm	1 930							
C Szerokość całkowita (kanał podniesiony)	mm	1 241	1 381	1 241	1 381	1 600	1 241	1 381	1 600
C Szerokość całkowita (kanał opuszczony)	mm	1 591	1 731	1 575	1 731	1 950	1 591	1 731	1 950
D Wysokość cięcia	mm	38 – 114							
E Rozstaw osi	mm	1 220							
F Szerokość cięcia	mm	1 220	1 321	1 220	1 321	1 550	1 220	1 321	1 550
Długość ostrza	mm	413	457	413	457	533	413	457	533



DOOSAN

Firma Bobcat jest częścią Grupy Doosan. Doosan to globalny lider w zakresie produkcji sprzętu budowlanego, wytwarzania energii, systemów uzdatniania wody, silników oraz rozwiązań technologicznych, od ponad stu lat świadczący swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych i społeczności. I Bobcat i logo Bobcat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bobcat Company w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ©2026 Bobcat Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.bobcat.com

©2026 BOBCAT L4503700-PL (08-26)



Bobcat

*Opcje finansowania mogą być różne w różnych krajach i u różnych dealerów. W sprawie dostępnych opcji finansowania należy skontaktować się z dealerem. Mogą obowiązywać różne warunki umowy.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodelky 1810, 263 12 Dobříš, Republika Czeska