


Wiertnica elektryczna TYROLIT DRS250

[Link do produktu](#)

Symbol TR-10999880 - Data wydruku: 11-06-2026

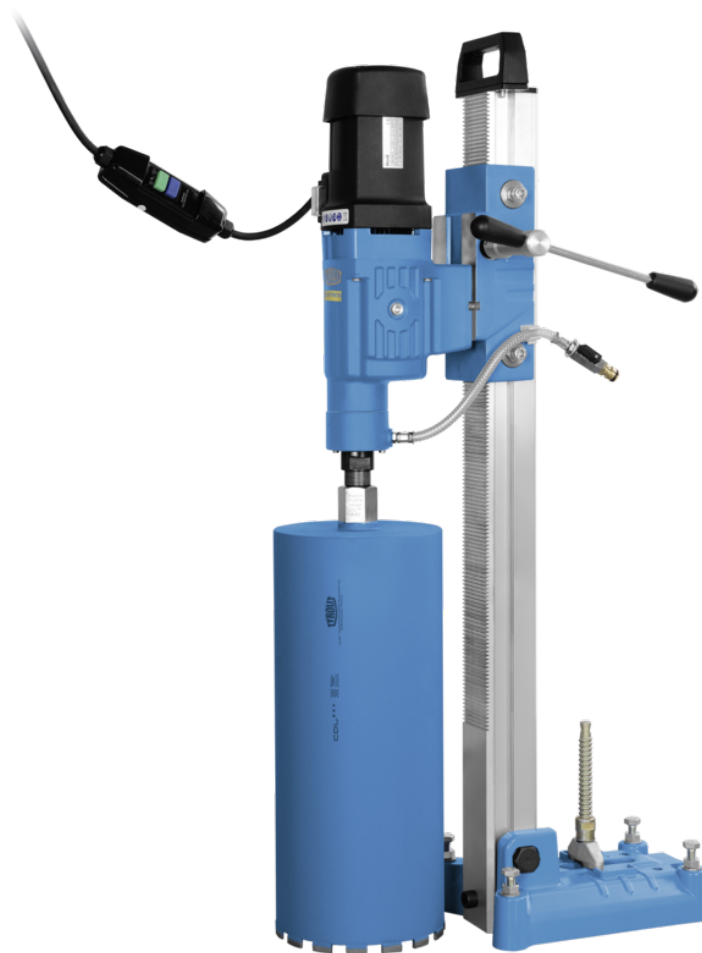

Opis produktu

System do wiercenia DRS250 stanowi połączenie prostoty z dużym zakresem średnicy wiercenia. Wiertnica i statyw stanowią dopasowany do siebie zespół. Przekładnia 2-biegowa ze smarowaniem kąpielowym zapewnia doskonałe smarowanie we wszystkich pozycjach roboczych oraz optymalne dostosowanie momentu obrotowego do prędkości obrotowej. Kompaktowa i lekka konstrukcja gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Mechaniczne sprzęgło poślizgowe i zintegrowany wyłącznik bezpieczeństwa PRCD zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. Opcjonalna płyta podciśnieniowa zwiększa uniwersalność mocowania systemu.

- Wydajny silnik o mocy 2,5 kW.
- Jednobiegowa przekładnia do wiercenia do średnic 250 mm.
- Łatwość montażu dzięki ergonomicznej podstawie mocowanej kołkami.
- Prędkość obrotowa: 360 / 850 [1/min]

Mała lekka, profesjonalna wiertnica wszechstronnego zastosowania. Idealna do prac

instalatorskich. Wygodna i łatwa obsługa poprzez posuw przekładniowy przy pomocy ręcznego pokrętki. Wyposażona w diodowy wskaźnik OPTYMALNEJ siły wiercenia oraz wyłącznik PRCD. Ustawiana podstawa z ruchomymi podstawkami. W komplecie: silnik + statyw.

**Cena nie obejmuje wiertła diamentowego.*

Dane techniczne

Typ: wiertnica ze statywem

Masa: 25,6 kg

Typ silnika: Elektryczny

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc silnika - kW: 2,5 kW

Otwór mocujący: UNC 1-1/4"

Prędkość obrotowa: 360 / 850 obr/min

Możliwość cięcia/wiercenia pod kątem 45°: nie

Max. średnica wiertła: 250 mm

Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria