


Agregat prądowórczy FOGO F 8000 R

[Link do produktu](#)

Symbol FG-F8000R - Data wydruku: 11-06-2026

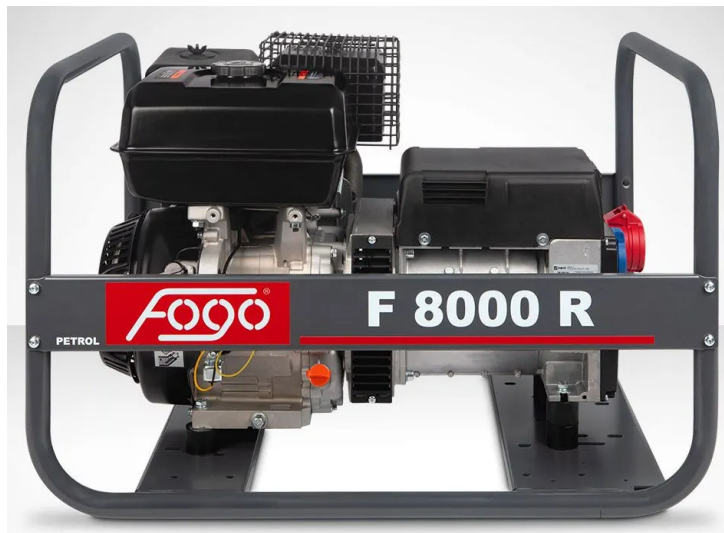

Opis produktu

Przenośny, trójfazowy agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik spalinowy RATO.

Agregaty stosowane w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 1 gniazdo 400 V 16A
- 1 gniazdo 230 V 16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Cyfrowy AVR

Wymiary: 790x580x505 mm

Dane techniczne

Masa: 72 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz

Moc maksymalna [kVA]: 7,7 kVA

Model silnika: Rato R420

Rozruch: Ręczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Ciśnienie akustyczne: 99 db(A)
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR Digital +/-1.5%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 3,5 kW
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 7 kVA
Prąd znamionowy ~3: 10,1 A
Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,9 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria