


# Agregat prądowórczy FOGO F 8000 R

[Link do produktu](#)

Symbol FG-F8000R - Data wydruku: 11-06-2026

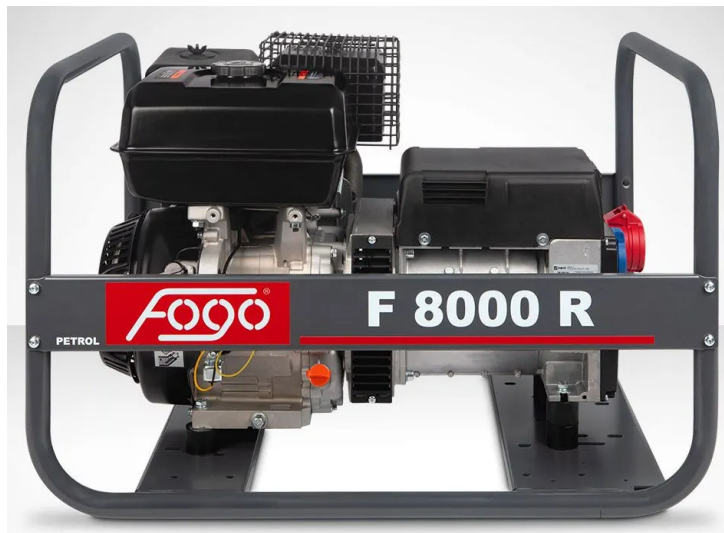

## Opis produktu

Przenośny, trójfazowy agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik spalinowy RATO.

Agregaty stosowane w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

## Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 1 gniazdo 400 V 16A
- 1 gniazdo 230 V 16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Cyfrowy AVR

Wymiary: 790x580x505 mm

## Dane techniczne

Masa: 72 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz

Moc maksymalna [kVA]: 7,7 kVA

Model silnika: Rato R420

Rozruch: Ręczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

---

Ciśnienie akustyczne: 99 db(A)

Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR Digital +/-1.5%

Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 3,5 kW

Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 7 kVA

Prąd znamionowy ~3: 10,1 A

Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 L

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,9 l/h

Stopień ochrony: IP 23

Gwarancja: 12 miesięcy

## **Galeria**